



CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES MURALES
DE CHAUFFAGE CENTRAL

GRETEL[®]
CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES



RADIATEURS



PLANCHER
CHAUFFANT



MONOPHASÉ
TRIPHASÉ



PERFORMANCE

Rendement proche de 100%
Chaleur douce et progressive



SIMPLICITÉ

Facile à raccorder et à utiliser
Absence d'entretien



SÉCURITÉ

Sans risque de fuite
Sans risque lié à la combustion



FIABILITÉ

Matériaux de qualité
Durabilité et réparabilité



SCAV/DCSV & MINI de 3 à 27 kW



BVCert. 21032977

Des chaudières performantes et fiables pour un confort sans égal !

Résolument innovantes, les chaudières SCAV/DCSV et MINI sont idéales pour le chauffage central de votre logement. Efficaces, économiques et respectueuses de l'environnement, elles offrent de nombreux avantages grâce à leur technologie avancée. Faciles à installer et à utiliser, elles permettent de réduire l'empreinte carbone et contribuent à préserver la qualité de l'air pour un environnement intérieur sain et confortable.

Parfaitement compatibles avec les technologies connectées, vous pouvez les piloter à distance pour un contrôle total de votre système de chauffage, vous permettant d'économiser de l'énergie et d'optimiser le confort de votre logement.

- > Évolutives
- > Polyvalentes
- > Faciles et rapides à installer
- > Simples à utiliser

gretel.fr



Les chaudières domestiques SCAV/DCSV et MINI constituent un investissement raisonnable et s'adaptent totalement aux évolutions technologiques et énergétiques. Elles se marient idéalement avec un chauffage central bien dimensionné et procurent une chaleur douce et un confort inégalé, en solo ou en duo avec d'autres systèmes.

LA RÉFÉRENCE ABSOLUE POUR RADIATEURS OU PLANCHER CHAUFFANT



SCAV/DCSV De 3 à 27 kW

Les chaudières murales Gretel SCAV/DCSV répondent à tous les besoins de chauffage hydraulique (radiateurs, plancher chauffant, circuit fermé,...) pour un raccordement en monophasé de 3 à 12 kW (avec barette de couplage fournie) ou en triphasé de 3 à 27 kW.

Eco-conçues, elles se démarquent par leur simplicité d'installation et d'utilisation et assurent un confort total avec un fonctionnement économique. Leurs corps de chauffe et leurs thermoplongeurs en CUIVRE leur confèrent qualité, fiabilité et performance.

Appareils complets développés pour fonctionner comme source de chaleur principale, elles peuvent aussi s'intégrer dans un système multi-énergies, en appoint ou en relève avec du bois, du solaire, une pompe à chaleur ou une chaudière fioul ou gaz.



3 ANS
GARANTIE
APPAREILLAGE



20 ANS
GARANTIE
CORPS DE CHAUFFE



H 600 x L 400 x P 250 mm



Puissances disponibles : de 3 à 27 kW
(voir tableau en page 4)



De 25 à 29 kg



LA CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE LA PLUS COMPACTE ET LA PLUS DISCRÈTE



MINI De 3 à 6 kW

Pour votre studio, votre appartement ou votre maison, en neuf ou en rénovation, la chaudière Gretel MINI s'installe avec aisance où vous le souhaitez !

Compacte, entièrement équipée et avec des sorties basses, elle s'installe facilement sur tout circuit de chauffage central à eau chaude par radiateurs ou plancher chauffant. Son corps de chauffe en INOX lui confère qualité, fiabilité et performance. Son utilisation est ultra-simplifiée pour un fonctionnement automatique en toute quiétude.

À la fois performante et silencieuse, la chaudière MINI affiche un excellent rendement proche de 100 % et vous garantit un réel confort d'utilisation tout en préservant vos économies.



3 ANS
GARANTIE
APPAREILLAGE



7 ANS
GARANTIE
CORPS DE CHAUFFE



H 320 x L 520 x P 220 mm



Puissances disponibles : de 3 à 6 kW
(voir tableau en page 4)




22 kg



DES CHAUDIÈRES FACILES À INSTALLER ET À RACCORDER

(IDÉALES POUR LE REMPLACEMENT
DE CHAUDIÈRES FIOUL, GAZ OU PAC)

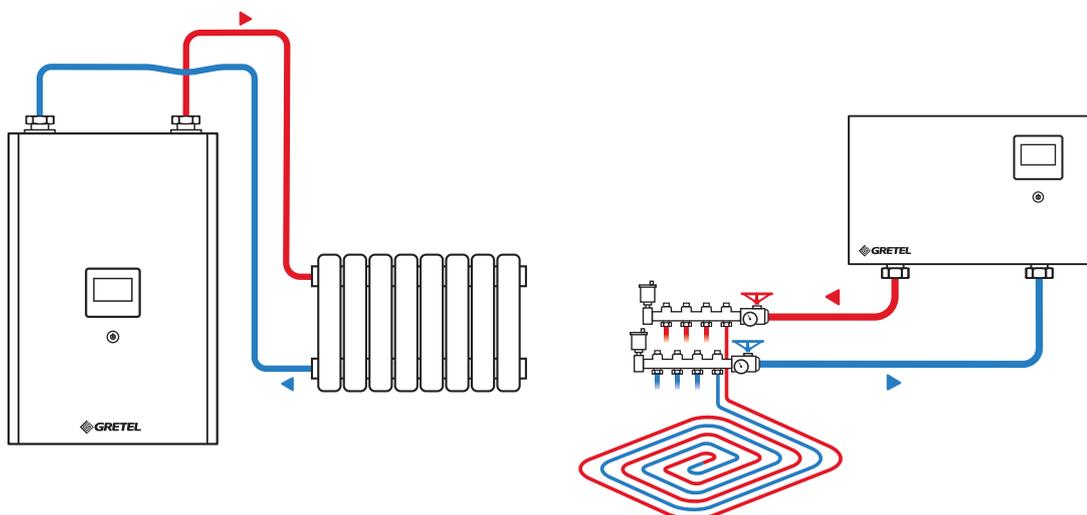

NOUVELLE CHAUDIÈRE SCAV'SUN

Une technologie avancée
au service des énergies vertes
et de l'autoconsommation

La SCAV'SUN est une chaudière électrique spécialement conçue pour chauffer votre logement en autoconsommation et vous permettre de générer jusqu'à 100% d'économies.



> À DÉCOUVRIR DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL ET SUR GRETEL.FR

SÉRIE LIMITÉE **ORIGIN**

Les chaudières électriques SCAV/DCSV et MINI de la série limitée Origin permettent aux utilisateurs les moins familiers avec le pilotage électronique de bénéficier d'un tableau de commande «classique» simple d'utilisation tout en leur garantissant le même niveau de performance, de fiabilité et de polyvalence que les modèles de la gamme standard.

> NOUS CONSULTER

ÉQUIPEMENTS

- Corps de chauffe CUIVRE calorifugé insensible à la corrosion (INOX calorifugé M0 pour la MINI)
- Thermoplongeurs démontables sur bride
- Circulateur haut rendement Classe A
- Vase d'expansion 8 litres (de 3 à 12 kW) (5 litres pour la MINI)
- Soupape de sécurité avec manomètre
- Purgeur automatique (MINI)
- Aquastat de sécurité 0°/90° C
- Sécurité thermique à réarmement manuel 55°/95° C
- Pressostat (sécurité manque d'eau)
- Relais de puissance (silencieux)
- Bornier de raccordement et de régulation
- Bornes de délestage

OPTIONS INCORPORABLES

- REGULC** Régulation/Modulation électronique de la puissance avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance électronique programmable
- ST** Sécurité de coupure d'alimentation générale TRI/MONO
- DEL** Système de délestage automatique monophasé 3 sorties (intégré et livré avec capteur de courant)

ACCESSOIRES

- TA** Thermostat d'ambiance
- TEPP** Thermostat d'ambiance électronique programmable
- THRADIO** Thermostat d'ambiance électronique programmable sans fil
- KITSB** Adaptation sorties basses (dosseret mural, tés, purgeurs, vannes, coudes...)
- VASE25** Vase 24 litres



MINI



SCAV



DCSV



Il est important de bien sélectionner la puissance de sa chaudière pour optimiser l'abonnement électrique à souscrire et limiter ainsi le coût lié au raccordement (section de câble d'alimentation, disjoncteur,...).

Référence produit	Puissance (kW)	Ajustement Puissance (kW)	MONOPHASÉ 230 V			TRIPHASÉ 400 V+N		
			I-Mono (A)	Section Mini (mm ²)	Protection (A)	I-Tri (A)	Section Mini (mm ²)	Protection (A)
MINI3	3	1-2-3	13	3x6	20	4	5x2.5	10
MINI4	4	1.33-2.66-4	17	3x6	20	6	5x2.5	10
MINI6	6	2-4-6	26	3x6	32	9	5x4	10
SCAV3	3	1-2-3	13	3x6	20	4	5x2.5	10
SCAV4	4	1.33-2.66-4	17	3x6	20	6	5x2.5	10
SCAV6	6	2-4-6	26	3x6	32	9	5x4	10
SCAV7	7	2.33-4.66-7	30	3x6	32	10	5x4	16
SCAV8	8	2.66-5.32-8	35	3x10	40	12	5x4	16
SCAV9	9	1-2-3-4-5-6-7-8-9	39	3x10	40	13	5x4	16
SCAV10	10	3.33-6.66-10	44	3x16	50	15	5x6	20
SCAV12	12	2-4-6-8-10-12	52	3x16	63	17	5x6	20
DCSV14	14	6-10-14	61*	3x16*	63	20	5x6	25
DCSV15	15	6-12-15	65*	3x25*	80	22	5x6	25
DCSV16	16	6-12-16	70*	3x25*	80	23	5x6	25
DCSV18	18	6-12-18	78*	3x25*	80	26	5x10	32
DCSV21	21	7.5-15-21				30	5x10	32
DCSV24	24	6-12-18-24				35	5x10	40
DCSV27	27	7.5-15-21-27				39	5x10	40

*DCSV de 14 à 18 kW : MONO230V sur demande (option)